

PERMO E1

CENTRALE DE PROTECTION DE LA MAISON

filtration des eaux potables

Véritable centrale de protection de la maison, PERMO E1 est équipé d'un régulateur de pression intégré et d'un clapet anti-retour obligatoire sur toute arrivée d'eau.

C'est la solution idéale pour équiper l'arrivée d'eau potable des logements individuels, maisons ou appartements.

Son filtre hygiénique 90 µm assure la pureté de l'eau et permet l'élimination des particules solides. La protection est nécessaire pour tous vos appareils : robinetterie, adoucisseurs, sprinklers d'arrosage, goutte à goutte...

Avec son levier verrouillable, le PERMO E1 permet un échange de la cartouche (Kit Hygiène) dans les meilleures conditions et en un temps record.

Les avantages du PERMO E1 :

- Facilité et rapidité d'installation
- Vanne de coupure d'eau intégrée
- Maintenance très hygiénique de la cartouche livrée dans son emballage permettant un échange sans contact avec l'utilisateur
- Simplicité et rapidité d'entretien (30 sec. maximum)
 - Filtration fine (90 µm) à grand débit (3,6 m³/h)
 - Réducteur de pression et clapet anti-retour intégrés
- Voyant lumineux pour indiquer la nécessité du remplacement de la cartouche.



PERMO|E1

Kit Hygiène de sécurité PERMO E1 avec élément filtrant. (remplacement conseillé tous les 6 mois).



permo
BEST WATER TECHNOLOGY

BWT GROUP

PERMO E1

CENTRALE DE PROTECTION DE LA MAISON


filtration des eaux potables

Caractéristiques techniques


Type	PERMO E1	
Diamètre nominal DN	mm	25
Capacité de filtration	m ³ /h	3,6
Pression en aval du réducteur de pression	bar	2 - 6
Finesse de filtration	µm	90
Pression nominale (PN)	bar	16
Pression de fonctionnement mini/maxi	bar	2 - 16
Température de l'eau min/max	°C	5 - 30
Poids en service	kg	4

Dimensions

Désignation	PERMO E1	
A - Largeur sans raccords	mm	100
B - Largeur avec raccords	mm	199
C - Hauteur totale avec cart de remplacement accrochée	mm	567
D - Hauteur totale sans cart de remplacement accrochée	mm	398
E - Distance minimale entre axe des raccords et sol	mm	480
F - Distance entre axe des raccords et mur	mm	80 - 120
G - Diamètre extérieur des raccords	mm	1" M

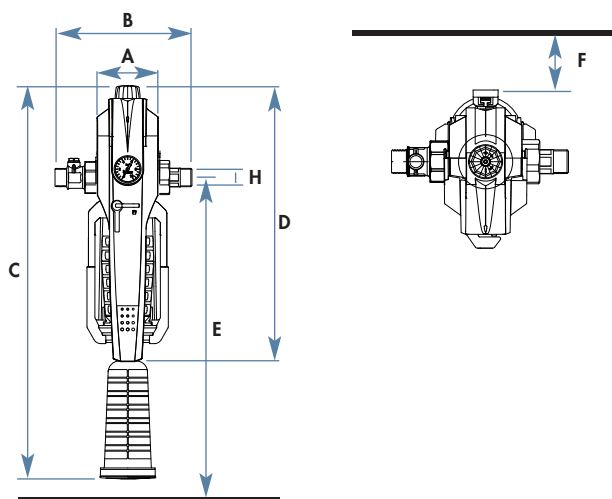

Remplacement de la cartouche en 30 secondes chrono.

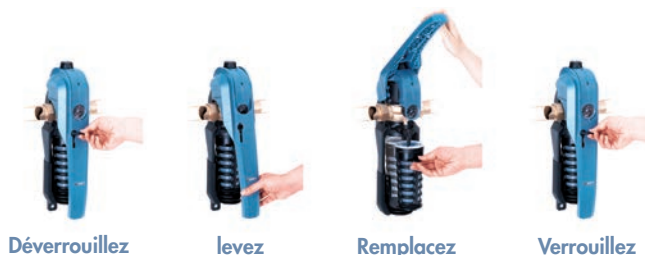

► aucun outil nécessaire

Les plus BWT PERMO :

- Le «tout en un» (réducteur de pression, clapet anti-retour, filtre 90 µm, piquage, prise d'échantillon, vanne de coupure)
- Livré avec raccords MM 1"
- Facile à installer
- Voyant indicateur pour l'entretien
- Entretien facile et rapide (30 secondes)



permo
BEST WATER TECHNOLOGY
BWT GROUP

www.bwtpermo.fr

Siège social : 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE



Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, IdF EST, IdF OUEST, LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.