

# PERMO FLASH DN 20 À DN 50

## FILTRE EAU FROIDE AUTO-NETTOYANT MANUEL OU AUTOMATIQUE

### filtration des réseaux d'eau froide

La protection de vos réseaux nécessite la présence d'un filtre afin d'éliminer les particules comme le sable et d'éviter certaines corrosions. La protection est nécessaire pour tous vos appareils : robinetteries, adoucisseurs, brumisateurs, process industriel...

**PERMO FLASH** est un filtre auto-nettoyant à lavage à contre courant. Le tamis est dit permanent car il n'est pas nécessaire de le changer régulièrement.

**Ce filtre est composé d'un tamis d'une finesse de filtration de 90 microns**, retenant les particules telles que le sable, oxyde de fer, copeaux...

L'eau brute est admise à l'entrée du filtre et traverse l'élément filtrant de l'extérieur vers l'intérieur.

L'eau débarrassée des particules est alors dirigée vers l'installation. Un lavage par jet à contre courant permet de nettoyer le filtre soit de façon manuelle soit grâce à un timer intégré.

#### Les avantages du PERMO FLASH :

- Facilité et rapidité d'installation
- Maintenance sans changement de tamis
  - Simplicité d'utilisation
- Programmation possible des cycles de lavage avec la version automatique
  - Réduction des coûts de nettoyage de votre installation

*Nota : il est impératif de raccorder ce filtre à l'égout avec disconnection*



**permo**  
BEST WATER TECHNOLOGY

**BWT GROUP**

# PERMO FLASH DN 20 À DN 50

## FILTRE EAU FROIDE AUTO-NETTOYANT MANUEL OU AUTOMATIQUE


filtration des réseaux d'eau froide

### Caractéristiques techniques

Type	PERMO FLASH 3/4"	PERMO FLASH 1"	PERMO FLASH 1"1/4	PERMO FLASH 1"1/2	PERMO FLASH 2"
Diamètre de raccordement	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Finesse de filtration m	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100
Débit nominal maxi m <sup>3</sup> /h à 0,2 bar	3,5	4,5	5	9	11
Pression admissible maxi bar	16	16	16	16	16
Poids expédition kg	5	5	6	7	7
Code Produit manuel	P0010070	P0010071	P0010072	P0010073	P0010074
Code Produit automatique	P0010075	P0010076	P0010077	P0010078	P0010079

### Dimensions

Type	PERMO FLASH 3/4"	PERMO FLASH 1"	PERMO FLASH 1"1/4	PERMO FLASH 1"1/2	PERMO FLASH 2"
Hauteur - B hors tout mm	550	550	550	550	550
Largeur - A hors tout mm	210	205	238	240	260

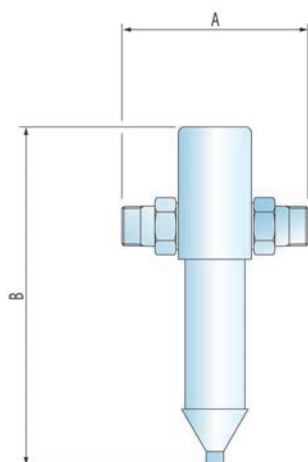

### Compléments :

- Alimentation secteur : . . . . . 230 V / 50 Hz
- Puissance d'alimentation : . . . . . 8 W
- Température de l'eau maximale : . . . . . 30°C
- Température ambiante maximale : . . . . . 40°C
- Type de protection : . . . . . IP 65
- Pression minimale pour lavage : . . . . . 2,5 bar
- Un manuel d'utilisation

### Les plus BWT PERMO :

- Livré avec les raccords
- Fiabilité de filtration
- Tête en bronze, non corrodable