

9000 A4X CONTROL

پولیشر سوپراتوماتیک

مجهر به میکروپروسور PERMO A4X CONTROL



این پولیشر توسط میکروپروسور 9000 A4X کنترل میشود و جهت مکانهای تجاری - صنعتی با نرخ جریان بسیار زیاد استفاده می گردد.

شامل: PERMO 9000 A4X


- بدنه از جنس استیل گالوانیزه به ضخامت ۵۵ میکرون
- رزینهای کاتیونی مورد تایید صنایع غذایی
- سیستم کنترل هیدرولیکی از جنس برنز با مسیر بای پاس اتوماتیک یا بدون آن
- اتصالات ورودی / خروج "۲" در قسمت پشت پولیشر
- تانک نمک از جنس پلی اتیلن (۳۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتری بر حسب مدل)
- تابلو کنترل با محافظت الکتریکی IP54 و مجهز به میکروپروسور هوشمند PERMO، بطوریکه ابتدا پردازش کرده و سپس عمل می کند.

قابلیت ها :



- شروع زمان احیاء در حالتی مختلف عملکرد پولیشر
- نشانگر میزان مصرف کلی آب روزانه در عملیات حجمی پولیشر
- تصحیح اتوماتیک داده ها بسته به نوع پارامترها
- تبادل اطلاعات بین میکرو پروسورها در نصب های چندگانه
- نمایش پارامترهای مختلف بر حسب تقاضای کاربر
- پشتیبانی برنامه توسط باتری کادمیم - نیکل قابل شارژ
- گزارش کلی خطاها

امکانات اختیاری دستگاه :

- سطح سنج داخل تانک نمک
- سویچ فشار جهت آشکار ساختن کمبود حداقل فشار در آب ورودی

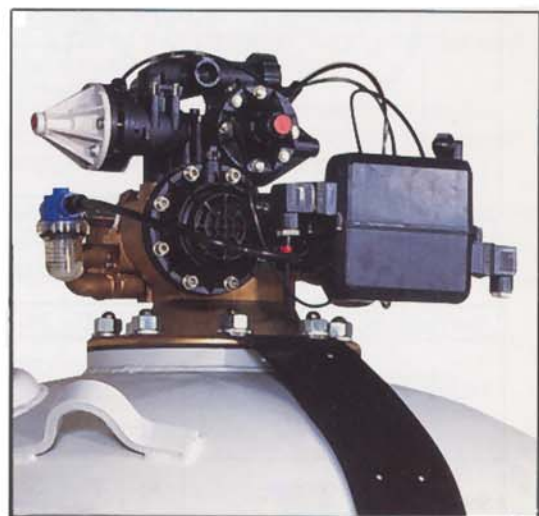

PERMO 9000 A4X CONTROL

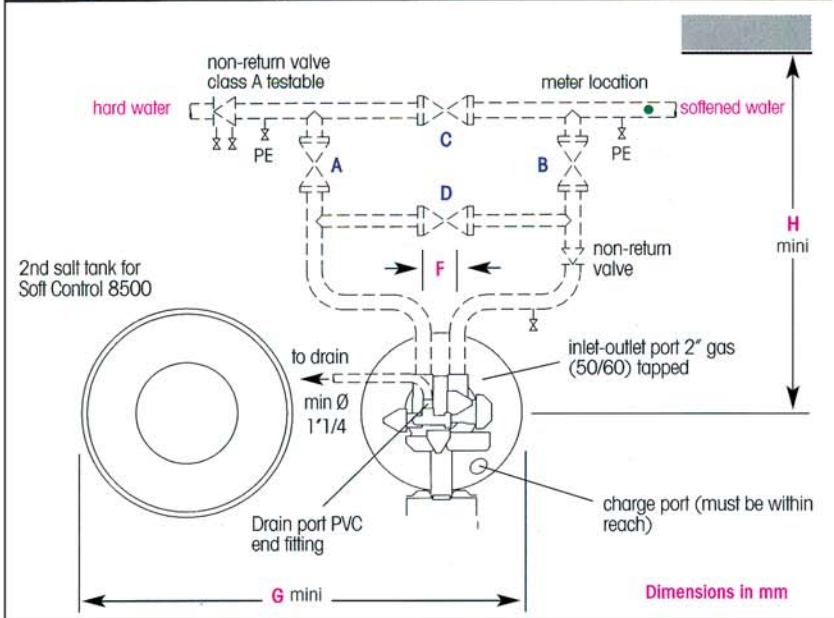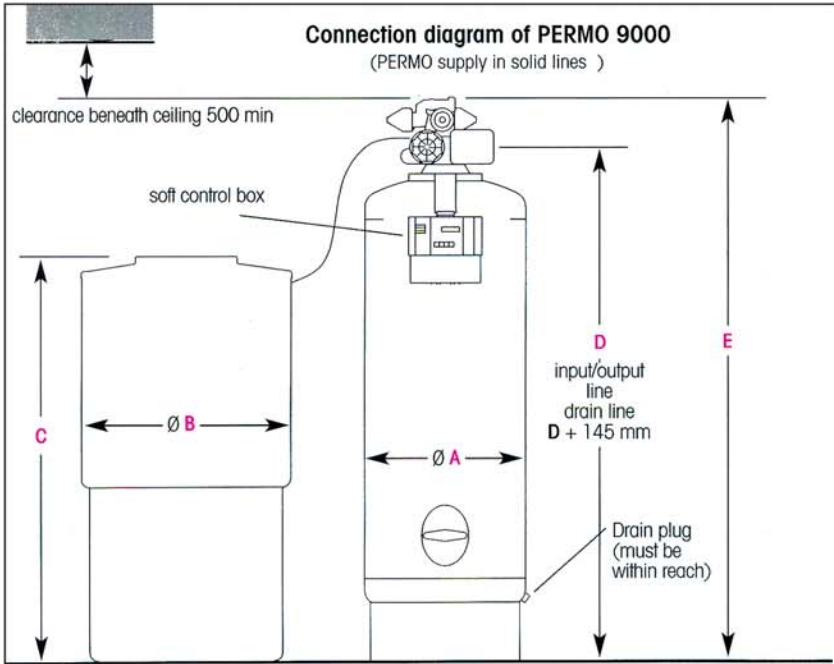

	Ø A	Ø B	C	D	E	F	G	H
9200	550	720	1400	1782	1980	118	1400	1300
9250	550	720	1400	1782	1980	118	1400	1300
9300	650	720	1400	1927	2125	118	1500	1300
9350	650	820	1400	1927	2125	118	1600	1350
9400	750	820	1400	2072	2270	118	1600	1350
9500	750	1300	1560	2072	2270	118	2200	1400
9600	850	1300	1560	2150	2348	118	2300	1400
9750	850	1300	1560	2150	2348	118	2300	1450

مشخصات فنی:

برق مصرفی در طول راهبری: ۱۲ وات

برق مصرفی در طی اجیا: ۵۰ وات





ولتاژ منبع نیرو: ۵۰ یا ۶۰ Hz - ۲۴۰ V / ۲۲۰

حداکثر دمای آب / هوا: ۳۵/۴۰ °C

حداکثر فشار استاتیکی: ۷ بار

حداقل فشار دینامیکی: ۱.۵ بار

دیاگرام نرخ جریان بر حسب افت فشار:



مشخصات PERMO 9000	واحد	9200	9250	9300	9350	9400	9500	9600	9750
حجم رزین	Lit	200	250	300	350	400	500	600	750
ظرفیت تبادل یونی	°m³	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3750
حداکثر		1200	1500	1650	2100	2320	3000	3600	4500
مصرف نمک در هر اجیاء	kg	25	32	37.5	44	50	63	75	94
حداکثر		36	45	45	63	67	90	108	135
اولین بارگذاری تانک نمک	kg	300	300	400	400	400	1000	1000	1000
بارگذاری مجدد تانک نمک	kg	250	200	350	300	300	800	800	750
خود کفایی تانک نمک	مرتبہ	10	8	9	8	7	15	12	8
وزن بر روی زمین	t/m²	3	3	3	3.5	3.5	4.8	4.8	4.8
وزن حمل و نقل	kg	430	600	630	780	830	1100	1150	1350

پاکاب
PAKAB CASPIAN

نشانی: تهران، دوراهی قلهک، خیابان بصیری، خیابان ثمری، شماره ۲۱، واحد ۵
تلفکس: ۲۲۶۱۶۶۹۱ - ۲۲۶۴۳۶۴۸,۹
www.pakab.com info@pakab.com